Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

APPARECCHIO DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7A, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza

Q CRANE MG 395

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

INDICE

1. Scheda esplicativa

1.a Nome commerciale del modello

1.b Identificazione dell'Importatore

1.c Estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito

1.d Caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite

1.e Descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità di sicurezza e di blocco funzionamento

1.f Lista degli elementi compatibili previsti

1.g Regole che governano il gioco

1.h Caratteristiche esteriori dell'apparecchio

1.i Schemi elettrici dell'apparecchio

1.l Dichiarazione di conformità CE

1.m Esempio sigilli antieffrazione

2. Manuale di istruzioni tecniche

2.a Installazione

2.b Precauzioni

2.c Soggetti coinvolti

2.d Condizioni e termini di utilizzo

3. Certificazione di conformità al modello omologato

4. Registro delle manutenzioni straordinarie

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1. SCHEDA ESPLICATIVA

1.a Nome commerciale del modello

- Nome commerciale dell'apparecchio: Q CRANE MG 395

- Varianti esterne: E' possibile variare i colori mantenendo le serigrafie e le denominazioni esterne

- Varianti pinza: E' possibile variare le dimensioni della pinza a seconda del premio usato.

1.b Identificazione dell' IMPORTATORE

IMPORTATORE : MONDOGIOCHI SRL
ZONA INDUSTRIALE ASI NORD
81025 MARCIANISE (CE)
P.IVA: 02498720610

1.c Estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito

- **Codice omologazione** **…CM7140363Q/1…**

- **Certificato di conformità** **…VT7140415S…**

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.d Caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite

La presente macchina, ad un posto gioco, del tipo classificato come appartenente al comma 7/a e cioè gioco di abilità a premio, è costituita da un mobile in legno all'interno del quale è presente un'ampia superficie vetrata suddivisa in due aree premi una piu' piccola ed una piu' grande.
La struttura portante è costituita da alluminio sotto forma di un telaio in profilati che corre lungo i perimetri. Il tutto è sistemato su quattro ruote rotanti poste agli angoli, provviste di freni.
E' presente nella parte anteriore una consolle, uno sportello all'interno del quale vi è collocata una gettoniera, uno sportello cassa, uno sportello di servizio all'interno del quale sono sistemati i dispositivi elettrici ed elettronici.
Nella parte posteriore è presente uno chassis in metallo nel quale sono stati sistemati i fusibili, la presa di alimentazione e l'interruttore di accensione; qui sono presenti anche i fori di areazione ed i pannelli removibili di accesso alle parti elettriche.
Nella parte interna (visibile dietro ai vetri e posta in alto) è presente un gruppo meccanico semovente dotato di benna, azionabile dal giocatore ed utile alla cattura dei premi; la consegna dei medesimi avviene attraverso un foro di scarico comunicante con l'esterno posto nella parte in basso e a sinistra della macchina stessa.

Il funzionamento dell'apparecchio avviene previo inserimento di moneta.

- Costo della singola partita: 0,50€ - 1,00€

- Monete accettate: 0,50€ - 1,00€ - 2,00€

- Descrizione della tipologia dei premi:

Il premio che viene utilizzato all'interno di questa macchina è del tipo "ready for use", e cioè è di dimensioni, forma, peso, valore e consistenza tali per cui può essere utilizzato dal giocatore come se fosse acquistato in un negozio. Nella maggior parte dei casi vengono infatti utilizzati come premi peluches e gadget di varia foggia e dimensione di valore non superiore a venti volte il costo della partita.
Questo tipo di gestione permette al giocatore di capire chiaramente per cosa sta giocando, il fatto che non ha necessità di mediare con l'esercente eventuali cambi (se non nel caso di difetti od imperfezioni del prodotto) e sostanzialmente di garantirsi un conveniente ed economico approccio al gioco.

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.e Descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità di sicurezza e di blocco funzionamento

Tutti gli accorgimenti tecnici sono stati adottati al meglio delle attuali conoscenze tecniche esperienze e buona fede.

Sportelli dell'apparecchio

Tutti gli sportelli esterni dell'apparecchio dispongono di serratura a chiave cosicché sia possibile solo agli addetti avere accesso ai vani interni.

Immodificabilità e sicurezza della scheda di gioco

A protezione della scheda gioco vi è posto una calotta metallica la quale in caso di apertura da parte di personale non autorizzato aziona un dispositivo tamper switch, che funziona anche in assenza di alimentazione, il quale segnala la tentata manomissione sul display e con un segnale acustico e conseguente blocco della macchina. Dopo sudetto blocco, per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio, sarà necessario un'intervento di manutenzione straordinaria con l'inserimento di una apposita password reimpostata dall'importatore.
Tra il guscio a protezione scheda di gioco e il mobile dell'apparecchio vengono applicate due etichette antieffrazione riportanti i dati dell'importatore e quelli, nel caso vi sia, del manutentore straordinario che si distruggono automaticamente in caso di rimozione. Inoltre sulla calotta è applicato un' adesivo che avverte l'operatore di non togliere i sigilli.
La rottura di almeno una etichetta antieffrazione indica l'accesso fraudolento alla scheda di gioco. Gli esempi e le caratteristiche delle etichette sono riportati di seguito in questo manuale.

E' anche presente un altro livello di intervento all'interno della macchina descritta: legato alla possibilità di cambiare le caratteristiche di funzionamento del gioco in relazione ai diversi tipi di premio (es: dimensione, forma e peso) e si effettua attraverso un plug in system, posto nel vano alloggiamento scheda di gioco protetto da una calotta metallica su cui viene applicata un'etichetta antieffrazione che in caso di rottura ne evidenzia la tentata manomissione l'intervento potra' essere effettuato solo dall'importatore con relativa trascrizione sul registro di manutenzione straordinaria.

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

Foto calotta, protezione scheda e relative etichette antieffrazione.

Esempio di adesivo applicato sulla calotta per avvertire l'operatore di non togliere i sigilli

Foto calotta a protezione del plug in system e relativa etichetta antieffrazione.

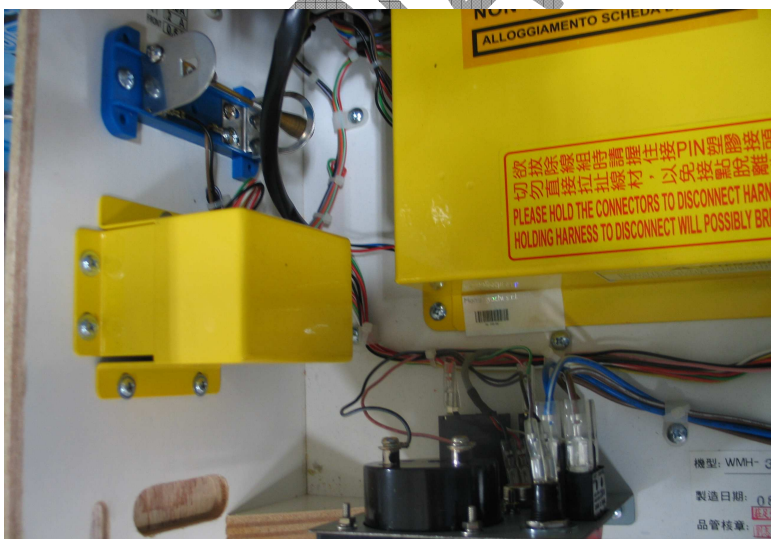

Mondogiochi srl

MG 395

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.f LISTA DEGLI ELEMENTI COMPATIBILI PREVISTI

DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

- **INGRESSO** _____ **220 VAC**
- **USCITA** _____ **+5 VDC a 12 A**
- **USCITA** _____ **+12 VDC a 6 A**
- **USCITA** _____ **+24 VDC a 6 A**
- **USCITA** _____ **+48 VDC a 6 A**

DISPOSITIVI DI ACCETTAZIONE MONETE (GETTONIERE)

N.	PRODUTTORE	MODELLO E CARATTERISTICHE
1	WEI-YA	HI-072CS
2	ALBERICI	AL55S
3	COMESTERO	RM5

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

WEIYA

CARATTERISTICHE TECNICHE GETTONIERA HI-072CS

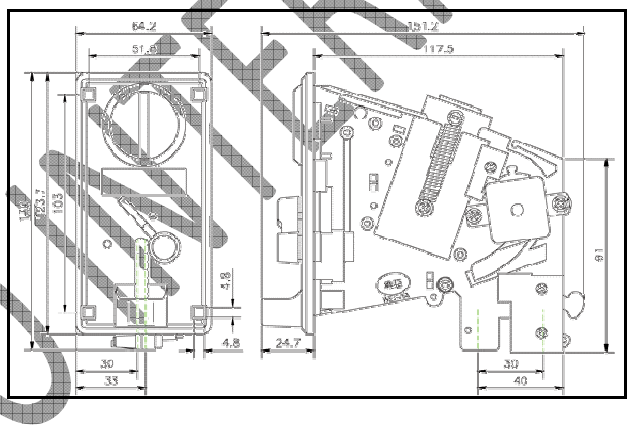

USO INTERNO

Caratteristiche tecniche	
Introduzione	1 moneta
Monete euro riconosciute	0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00
Selezione	comparazione elettronica del campione inserito
Dimensione piastra frontale (mm)	64 x 123
Profondità (mm)	89
Alimentazione	12 Vdc ± 20%
Corrente assorbita	200 mA a 12 Vdc (in accettazione)
Assorbimento	150 mA
Dimensione campione (mm)	ø 18 ÷ 31 spessore 1,2 ÷ 3

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

Comesterogroup

CARATTERISTICHE TECNICHE GETTONIERA RM5

COPIA USO INTERNO

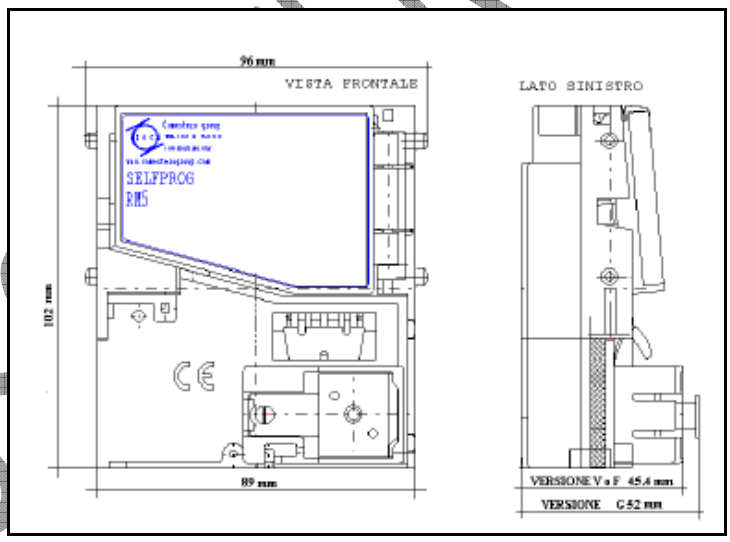

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni (bxhxp) (mm)	102 x 89 x 52
Peso (g)	185
Alimentazione	12 ÷ 24 Vdc ±10%
Corrente assorbita	35 mA max, 12 Vdc - In riconoscimento: 50 mA max, 12 Vdc In accettazione: 340 mA max,12 Vdc
Portata massima in corrente	200 mA a 24 Vdc ±10% (da canale 1 a canale 4) 800 mA a 24 Vdc ±10% (da canale 5 a canale 6)
Temperatura di lavoro	0 ÷ +55°C - 10 ÷ 75% di umidità non condensata
Monete accettate (mm)	Ø 16 ÷ 31,5 - Spessore fino a 3,3 mm
Conformità alle Normative	EN 61000-6-3: relativa alle emissioni EN 61000-6-1: relativa all'EMC EN 55022: relativa all'immunità ai disturbi ed alle interferenze radio
Canali di riconoscimento	fino a 59, tutti reindirizzabili sulle uscite. I primi 6 supportano la modalità Self-Prog
Uscite	Tipo open collection (NPN)

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

Il codice identificativo della gettoniera è AL55 seguito da una singola lettera maiuscola che contraddistingue la versione meccanica (V / I / K / S), e da un ulteriore suffisso alfanumerico che identifica la versione elettronica:

- **V** = modello con uscita posteriore in basso della moneta rifiutata, uscita anteriore in basso della moneta accettata
- **I** = modello con uscita anteriore in basso della moneta rifiutata, uscita posteriore in basso della moneta rifiutata
- **K** = modello con uscita frontale della moneta rifiutata
- **S** = modello con introduzione moneta frontale e uscita frontale della moneta scartata

Dati tecnici

Caratteristiche meccaniche	
Formato	3½" standard
Dimensioni	88 x 102 x 52 mm
Peso	220 g
Caratteristiche elettriche	
Tensione di alimentazione min.	8 V DC
Tensione di alimentazione max.	26 V DC
Assorbimento	
In accettazione	350 mA(*30 ms*)/100 mA
In misurazione	≤30 mA
In attesa (stand by)	≤25 mA
Risparmio energetico standard	≤5 mA
Autorisveglio	≤6 mA
Tipo uscita	Open collector Darlington
Tensione uscita di saturazione	≤1 V
Tensione uscita max.	50 V
Corrente uscita max.	250 mA
Tensione attivazione ingr. min.	3 V
Tensione ingresso max	50 V
Impedenza d'ingresso	≈55 kΩ
Accettazione monete	
Numero canali moneta	16
Diametro min. moneta	16 mm
Diametro max. moneta	32 mm
Spessore moneta	1 to 3,4 mm
Dati risposta	
Tempo di attivazione all'accensione	≤200 ms
Tempo di attivazione al risveglio	≤50 ms
Tolleranza impulso e time-put	± 2%
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente operativo	0°C to 60°C
Temperatura di magazzinamento	-30°C to 70°C
Umidità	fino a 75% *non condensata* fino a 95% (vers. tropicalizzata)
Compatibilità EMC	
Questo prodotto rispetta le normative EN55014-1 e EN55014-2	

> Microcontrollore a 8 bit con 36 KB di memoria FLASH, elevata immunità alle interferenze magnetiche e alle condizioni ambientali.
> Tre sensori magnetici e un calibratore ottico combinati per una superiore selettività. Interfaccia analogico-digitale ottimizzato per corpi bimetallici e magnetici. Il sistema perfeziona la misurazione dei parametri, aumenta selettività e sicurezza, e rende la programmazione semplice e rapida.
> 16 Canali di programmazione combinabili in una grande varietà di configurazioni funzionali (validatori, accumulatori, temporizzatori, multi-prezzo), personalizzabili a piacere. Programmabile tramite due banchi di dip-switch, oppure da PC mediante il software di gestione Alberici.
> Due tranciafili in dotazione sulla versione V, per una protezione integrale contro eventuali tentativi di pescaggio. Sistema anti-truffa Coin-Guard, basato sulla combinazione operativa di tre lettori ottici opportunamente dislocati.

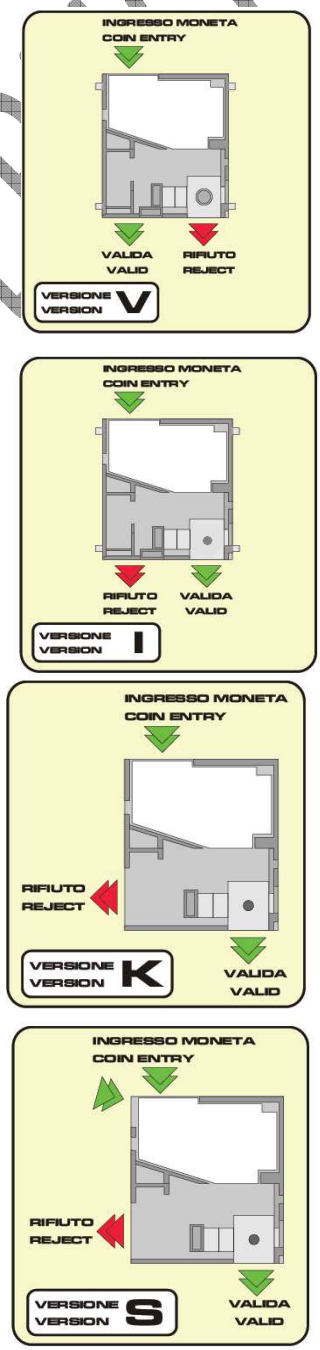

COPIA UFFICIALE

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.g Regole che governano il gioco

All'attivazione della partita, (previo l'acquisto dei crediti tramite l'inserimento di una o più monete nella relativa gettoniera), il giocatore può, attraverso un joystick sistemato sulla console, spostare il gruppo carroponte e la relativa benna per due volte nella posizione più utile alla cattura dei premi, prima nell'area gioco A e successivamente nell'area gioco B.
Esso ha quindi la possibilità di muovere lo stesso sui tre assi, X, Y, Z.
Questo tentativo deve essere portato a termine in un tempo utile di mediamente 50 secondi, visibile su display multifunzione per due secondi, collocato sulla console dopodichè la discesa della benna viene fatta in modo automatico.

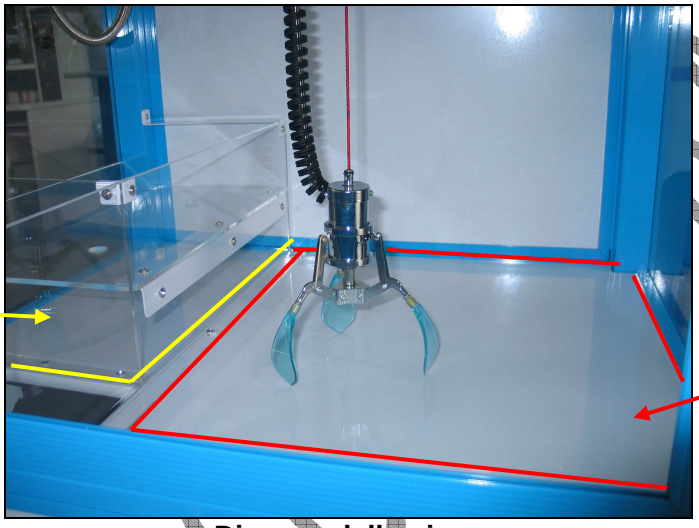

Discesa della pinza

Se il giocatore, nel frattempo, riesce a direzionare la benna in maniera conveniente sul premio o sui premi prescelti, può avere la ragionevole probabilità di sollevarli e vederli consegnare all'esterno tramite il foro di scarico.

Rilascio del premio

Foro ritiro premio

Alla contabilizzazione dei premi presiede un sensore a fotocellula, posto nel foro di scarico, che riporta su contatore meccanico il numero dei pezzi usciti; su un altro contatore, sempre meccanico, vengono conteggiate le monete introitate.

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.h Caratteristiche esteriori dell'apparecchio

- Foto dell'apparecchio: **Q CRANE MG** 395

COPIA

MISURE: **Altezza: 144 cm Profondita': 80 cm Larghezza: 77 cm**

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

- Identificazione dell'apparecchio:

L'apparecchio viene identificato dal codice identificativo rilasciato da AAMS, dal codice progressivo dell'apparecchio attribuito dall'importatore. Questi codici sono riportati nella Certificazione di conformità al modello omologato presente in questo documento.
Sul retro dell'apparecchio, in un'apposita targhetta anti-rimozione, sono riportati i dati del produttore, il codice modello apparecchio e il marchio CE.

- Esternamente all'apparecchio sono esposti, espressi in lingua italiana:

a) Il Costo della partita;
b) Le Regole del gioco;
c) L'età minima del giocatore, consigliata per l'utilizzo del gioco.

COSTO PARTITA
EURO
Accetto le seguenti monete...
... e non do il resto!
Istruzioni di gioco
Inserire la moneta/e
Iniziare la partita muovendo il joystick in avanti
Posizionare la benna sul premio prescelto
La consegna del premio nel canale ne determina la vincita
Il presente gioco è vietato ai minori di
www.mondogiochi.com

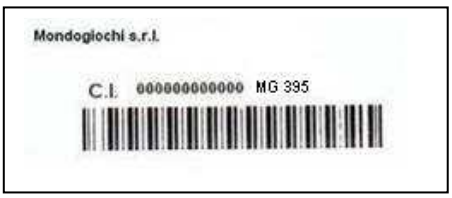

CONTRATTO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.i Schemi elettrici dell'apparecchio

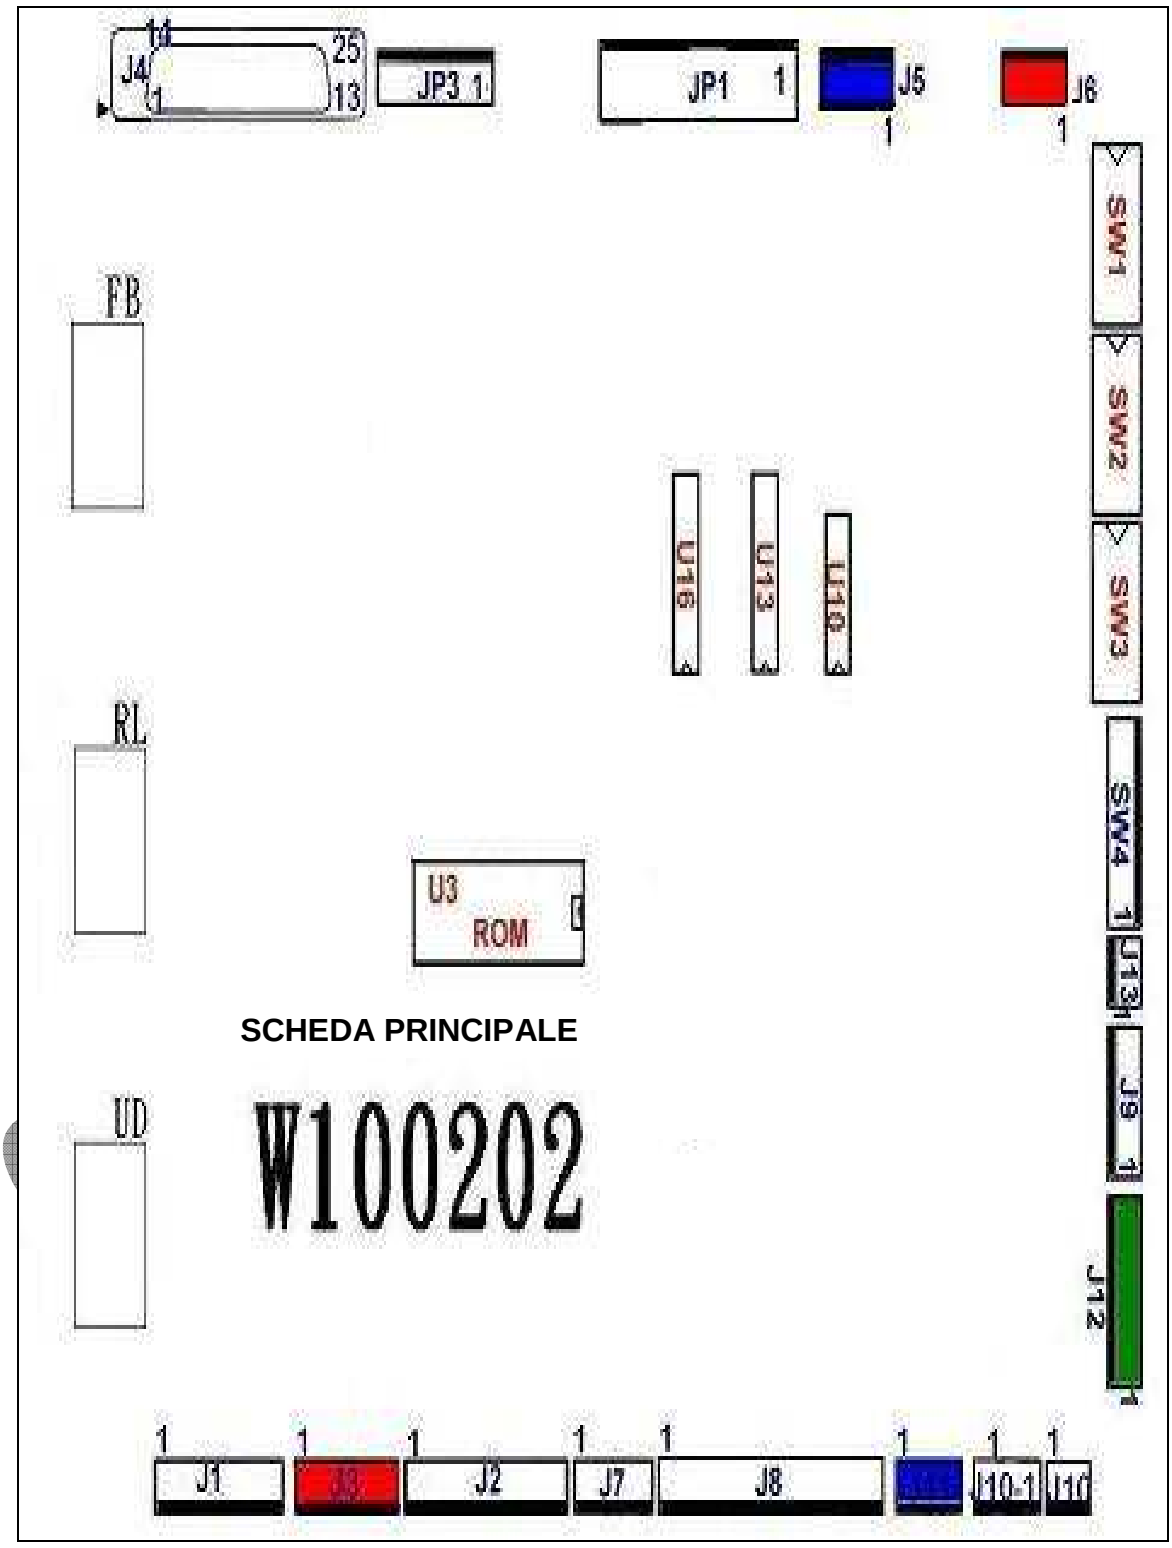

SCHEDA PRINCIPALE

W100202

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

J1	Colore	Connettore	Note
1	Nero	GND	Tasto discesa Joystick
2	Marrone	SW avanti (N.O.)	
3	Rosso	SW dietro (N.O.)	
4	Arancio	SW destra (N.O.)	
5	Giallo	SW sinistra (N.O.)	
6	Verde	SW discesa (N.O.)	
7	NON USATO		
8	Marrone / bianco	GND	Luce tasto discesa
9	Grigio	Luce tasto discesa	
10	NON USATO		

J2	Colore	Connettore	Note
1	Nero		Collegato alla scheda display n. W991907
2	Marrone	DPA	
3	Rosso	DPB	
4	Arancio	DPC	
5	Giallo	DPD	
6	Verde	DPE	
7	Blu	DPF	
8	viola	DPG	
9	NON USATO		
10	Bianco	DO1	
11	Rosa	DO2	
12	Rosso/ giallo	GND	
13	Giallo/verde	GND	

J3	Colore	Connettore-rosso	Note
1-8	NON USATO		

J4	Colore	Connettore braccio
1	Marrone / arancio	Motore avanti dietro +
2	Rosso/Bianco	Motore sinistra destra —
3	Arancio/ bianco	Motore su giu —
4	Bianco	Bobina
5	NON USATO	
6	Blu/bianco	SW stop avanti dietro (N.O.)
7	Rosa/ blu	Segnale sensore braccio
8	Viola/bianco	SW stop sinistra destra (N.O.)
9	Rosa	Sw stop su (N.C.)
10	Nero	Sw stop giu (N.O.)
11	NON USATO	
12	NON USATO	
13	Bianco/marrone	+12V output
14	Marrone	Motore avanti dietro –
15	Rosso	Motore sinistra avanti +
16	Arancio	Motore su giu +
17	Giallo	Bobina
18	NON USATO	
19	Blu	Sw stop avanti dietro com
20	Viola	Sw stop destra sinistra com
21	Grigio	Sw stop su giu com
22	NON USATO	
23	NON USATO	
24	NON USATO	
25	NON USATO	

J5	Colore	Connettore-blu	Note
1	Rosso	VR	
2	Arancio	VR	
3	Giallo	VR	
4	Verde	VR	
5	Rosa	Voltometro +	
6	Nero	Voltometro –	

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

J6	Colore	Connettore rosso	Note
1	Bianco	Volume VR -- PIN1	Volume VR
2	Rosso	Volume VR -- PIN2	
3	Nero	Volume VR -- PIN3	
4	Nero	Speker – (GND)	Speker
5	Viola	Speaker +	

J7	Colore	Connettore	Note
1	Rosso / bianco	+12V output	Contatore
2	Arancio/bianco	Contatore gettoniera 1	
3	NON USATO		
4	Verde/bianco	Contatore premio	Contatore
5	NON USATO		

J8	Colore	Connettore	Note
1	Marrone	Tilt SW (N.O.)	
2	Viola/ bianco	Service SW (N.O.)	(TEST SW)
3	Nero	GND	
4	NON USATO		Segnale gettoniera 1
5	Bianco	Segnale gettoniera 1	
6	Rosso	+12V	
7	NON USATO		
8	NON USATO		
9	NON USATO		
10	Nero		
11-18	NON USATO		

J9	Colore	Connettore	Note
1-6	NON USATO		

J10	Colore	Connettore	Note
1	Rosso	+12V	sensore premio
2	Blu	Segnale sensore	
3	Nero	GND	

J10-1	Colore	Connettore	Note
1-4	NON USATO		

J11	Colore	Connettore–Blu	Note
1-5	NON USATO		

J12	Colore	Connettore Verde	Note
1	Marrone		
2	NON USATO		
3	Blu		Scheda sicurezza
4	Nero		Scheda sicurezza
5-8	NON USATO		

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

J13	Colore	Connettore	Note
1-2	NON USATO		

SW4	Colore	Connettore	Note
1-8	NON USATO		

JP1	Colore	Connettore	Note
1	Nero	GND	Alimentatore
2	Nero	GND	
3	Nero	GND	
4	Rosso	+5V input	
	Rosso	+5V input	
6	Rosso	+12V input	
7	NON USATO		
8	Verde	+24V input	
9	Verde	+24V input	
10	Grigio	+48V input	

JP3	Colore	Connettore	Note
1-9	NON USATO		

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

- **Descrizione schematica dello schema blocchi**

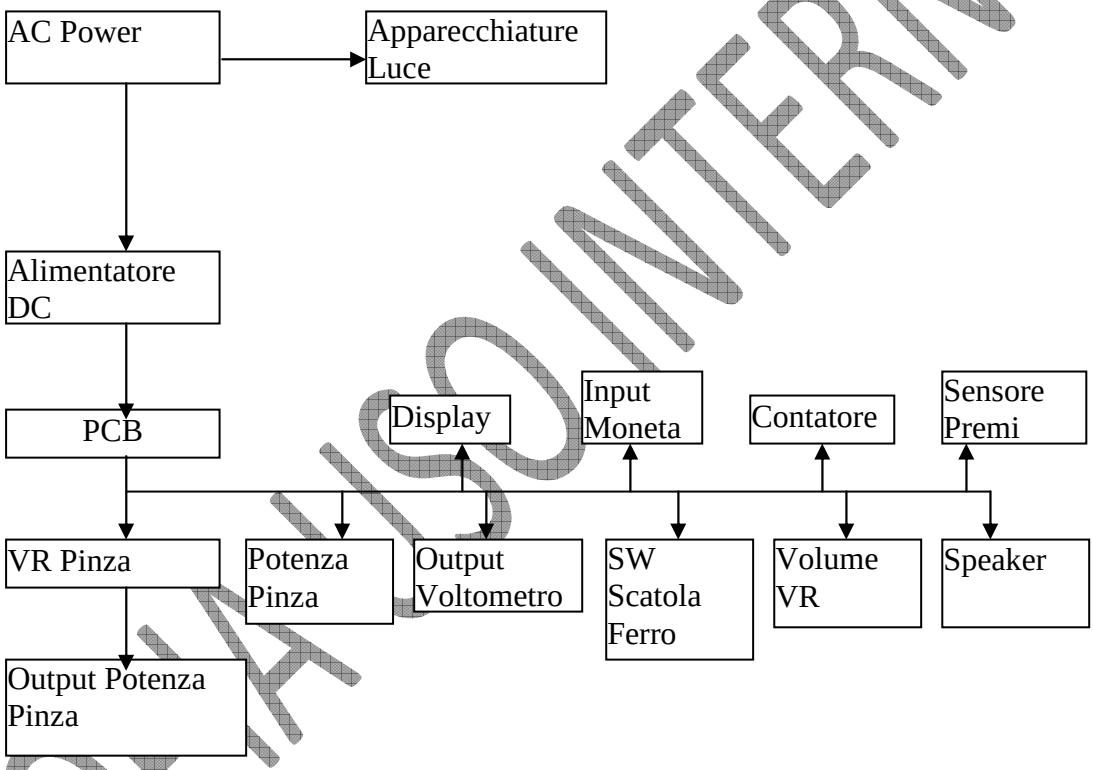

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.l Dichiarazione di conformità CE

Azienda: **MONDO GIOCHI S.r.l.**
ZONA INDUSTRIALE ASI NORD
81025 MARCIANISE (CE)
Italia

Apparato: **Q-CRANE**

Codice: **MG395**

Responsabile: ***Brunitto Alessandro***

Norme Applicate**:**

CEI EN 55014-1:2008 +/A1:2010 +/A2:2012 Compatibilità Elettromagnetica
Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari: Parte 1: Emissione.
CEI EN 61000-3-2:2007 +/A1/A2:2011 Emissioni: Armoniche
CEI EN 61000-3-3:2009 Emissioni: Flicker
CEI EN 55014-2:1998 +/A1:2002 +/IS1:2007 +/A2:2009
Immunità alle Scariche Elettrostatiche (Esd)
4 kV contatto, 8 kV aria
CEI EN 55014-2:1998 +/A1:2002 +/IS1:2007 +/A2:2009
Immunità ai campi elettromagnetici irradiati
3 V/m AM 80% 1 KHz
CEI EN 55014-2:1998 +/A1:2002 +/IS1:2007 +/A2:2009
Immunità alle Scariche di transitori veloci (EFT-Bursts)
1 kV alimentazione comune e differenziale
CEI EN 55014-2:1998 +/A1:2002 +/IS1:2007 +/A2:2009
Immunità all'impulso di tensione (Surge)
1-2 kV alimentazione comune e differenziale
CEI EN 55014-2:1998 +/A1:2002 +/IS1:2007 +/A2:2009
Immunità ai disturbi condotti a radiofrequenza
3 V 80% AM 1 KHz
CEI EN 55014-2:1998 +/A1:2002 +/IS1:2007 +/A2:2009
Immunità ai buchi e interruzioni di rete (PQF)
riduzione/periodi 30%/50 60%/10 100%/0.5
CEI EN 60335-2-82:2005 +/A1:2010
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare.
Parte 2: Requisiti particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento.

Il costruttore dichiara che il prodotto specificato è conforme alle normative sopra riportate e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla Direttiva 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica) e dalla Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione)

Marcianise, 22/11/2013 ***Brunitto Alessandro***

CE

L'Amministratore
Brunitto Alessandro

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

1.m Esempio sigilli antieffrazione

SIGILLI APPLICATI SUL GUSCIO A PROTEZIONE SCHEDA DI GIOCO

SIGILLO APPLICATO SU
APPARECCHI DI NUOVA PRODUZIONE

SIGILLO APPLICATO
IN CASO DI MAN. STRAORDINARIA

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

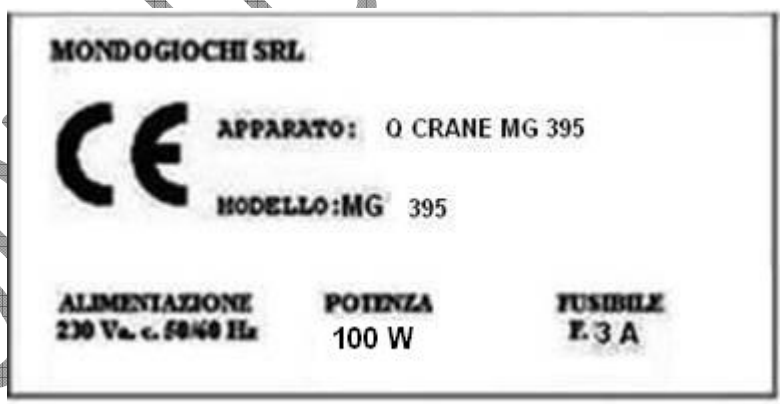

APPLICATA SUL RETRO-BASSO DEL MOBILE

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

2. MANUALE DI ISTRUZIONI TECNICHE

2.a Installazione

- Presa di rete elettrica: Predisporre una presa di corrente elettrica a tripolo adatta alla tensione e potenza dichiarati, dotata di collegamento di terra e che rispetti le normative di sicurezza.

- Tensione di alimentazione: 220/230 Vac 50Hz

- Potenza assorbita: 100W

- Procedura di installazione: La procedura di installazione deve essere eseguita solo da personale tecnico autorizzato dal gestore o dall'importatore.
Posizionare l' apparecchio su superficie piana, in un luogo non sottoposto a vibrazioni, riparato dalle intemperie esterne e dal calore. Evitare i luoghi eccessivamente umidi o polverosi, lontano da uscite di sicurezza o estintori.
Accertarsi della stabilità dell'apparecchio, altrimenti è necessario un fissaggio a parete.
Verificare la posizione dell'interruttore di alimentazione che deve essere "off".
Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete elettrica. Accertarsi, con l'ausilio di un misuratore di terra della validità della presa di terra misurandone il valore sulla plancia e sugli sportelli metallici dell'apparecchio.
Posizionare l'interruttore di alimentazione in "on" per attivare l'apparecchio.

- Manutenzione straordinaria: Consiste in qualsiasi tipo di intervento sulla scheda di gioco necessario al ripristino delle caratteristiche tecniche dell' apparecchio, le modalità di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi, a seguito di un guasto o di un blocco per tentativo di manomissione.
L'intervento di manutenzione straordinaria è consentito esclusivamente all'importatore o dal personale tecnico da lui autorizzato. Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere annotato sull' apposito registro contenuto nella parte finale di questo documento.

- Manutenzione ordinaria: Consiste in qualsiasi tipo di intervento che non sia una manutenzione straordinaria e che sia necessario ripristino della completa funzionalità dell' apparecchio a seguito di un guasto. L'intervento di manutenzione ordinaria deve essere eseguito esclusivamente dal personale tecnico autorizzato dal gestore o dall'importatore.

COPIA USO INTERNO

2.b Precauzioni

Qualsiasi tipo di intervento deve essere realizzato esclusivamente da personale tecnico qualificato e autorizzato.
Prima di effettuare interventi interni all'apparecchio, scollegare il cavo dalla presa di rete elettrica.
Evitare urti violenti per la presenza di vetri.
Evitare il rovesciamento dell'apparecchio.
Le chiavi per l'apertura delle serrature di tutti gli sportelli di accesso ai vani interni dell'apparecchio devono essere conservate solo dal gestore, si fa eccezione esclusivamente per la chiave dello sportello della cassa monete che eventualmente può essere consegnata anche all' esercente.

2.c Soggetti coinvolti

- Importatore: E' il soggetto che commercializza l'apparecchio nella sua completezza.

E' suo compito sottoporre l'apparecchio alla omologazione da parte dell' AAMS.
Egli deve certificare che ogni singola unità distribuita sia conforme all'originale omologato e deve asegnarle il relativo codice identificativo rilasciato dall' AAMS stessa.
L'importatore deve provvedere al servizio tecnico necessario alle manutenzioni straordinarie degli apparecchi.

- Gestore: Gestisce l'apparecchio acquistato dall'importatore o dalla relativa rete distributiva e generalmente colloca l'apparecchio presso un esercizio pubblico amministrato dall'esercente.

Il gestore deve provvedere al servizio tecnico necessario alle manutenzioni ordinarie degli apparecchi.
Egli deve conservare gelosamente le chiavi degli sportelli dei vani interni dell'apparecchio per evitare l'accesso di soggetti non autorizzati.

- Esercente: Amministra il locale pubblico presso il quale è collocato l'apparecchio, e deve controllare i limiti di età, consigliata per l'utilizzo del gioco.

L'esercente non deve mai accedere ai vani interni dell'apparecchio ad eccezione del vano della cassa monete e non deve mai effettuare alcun tipo di intervento di manutenzione.
L'esercente deve conservare l'apparecchio e il suo collegamento alla presa di rete con la cura del buon padre di famiglia.

2.d Condizioni e termini di utilizzo

Questo libretto identifica l'apparecchio e ne è parte integrante,deve sempre accompagnare la macchina per essere esibito ad ogni richiesta di controllo.
è da considerarsi valido solo se identico in ogni sua parte all'originale, correttamente compilato in ogni sua parte

In caso di smarrimento del presente libretto si dovra' presentare denuncia alle autorita' competenti e, allegando una copia della denuncia stessa, per avere un duplicato del libretto ,Il nuovo libretto riportera' la scritta "duplicato" sul certificato di conformita' al modello omologato.

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

3. CERTIFICATO DI CONFORMITA' AL MODELLO OMOLOGATO

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto BRUNITTO ALESSANDRO, amministratore unico della ditta MONDOGIOCHI srl Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise (CE) attesta che l' Apparecchio elettronico da trattenimento denominato Q-CRANE MG 395 è conforme all'esemplare che è stato sottoposto alla verifica tecnica per il conseguimento della certificazione di conformità alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito.

Codice Identificativo: ……..

Numero Progressivo: ……

Luogo: Marcianise *Data: ……*

Nome e Posizione: Brunitto Alessandro (amministratore unico)

Firma

L'Amministratore
Brunitto Alessandro

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

4. REGISTRO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria sulla scheda di gioco e sul plug in system potranno essere eseguiti solo dall'importatore o da officine autorizzate dallo stesso e dovranno essere riportate e trascritte sul presente documento operando come segue:
in caso di manutenzione straordinaria sulla scheda di gioco e sul plug in system, i sigilli posti sul guscio a protezione dei stessi dovranno essere sostituiti con altri aventi le stesse caratteristiche del sigillo originario e riportanti il nome dell'azienda che ha effettuato l'intervento straordinario.
I nuovi sigilli saranno consegnati esclusivamente dall'importatore e dovranno essere applicati dal manutentore straordinario che si assumerà la responsabilità dell'intervento straordinario (come da contratto sottoscritto dallo stesso).

Importatore:

MONDOGIOCHI SRL

ZONA INDUSTRIALE ASI NORD

81025 – MARCIANISE CE

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Modello e Num. Progressivo apparecchio _____

Codice identificativo rilasciato da "AAMS": |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto dell'intervento, parti o apparati interessati, note:

_____

_____

_____

_____

Dati del soggetto che ha effettuato l'intervento:_____

Timbro e firma :

COPIA USO INTERNO

Mondo Giochi s.r.l.
Zona Industriale ASI Nord 81025 Marcianise CE
Tel./Fax 0823821761
mondogiochi@imc.it

COPIA